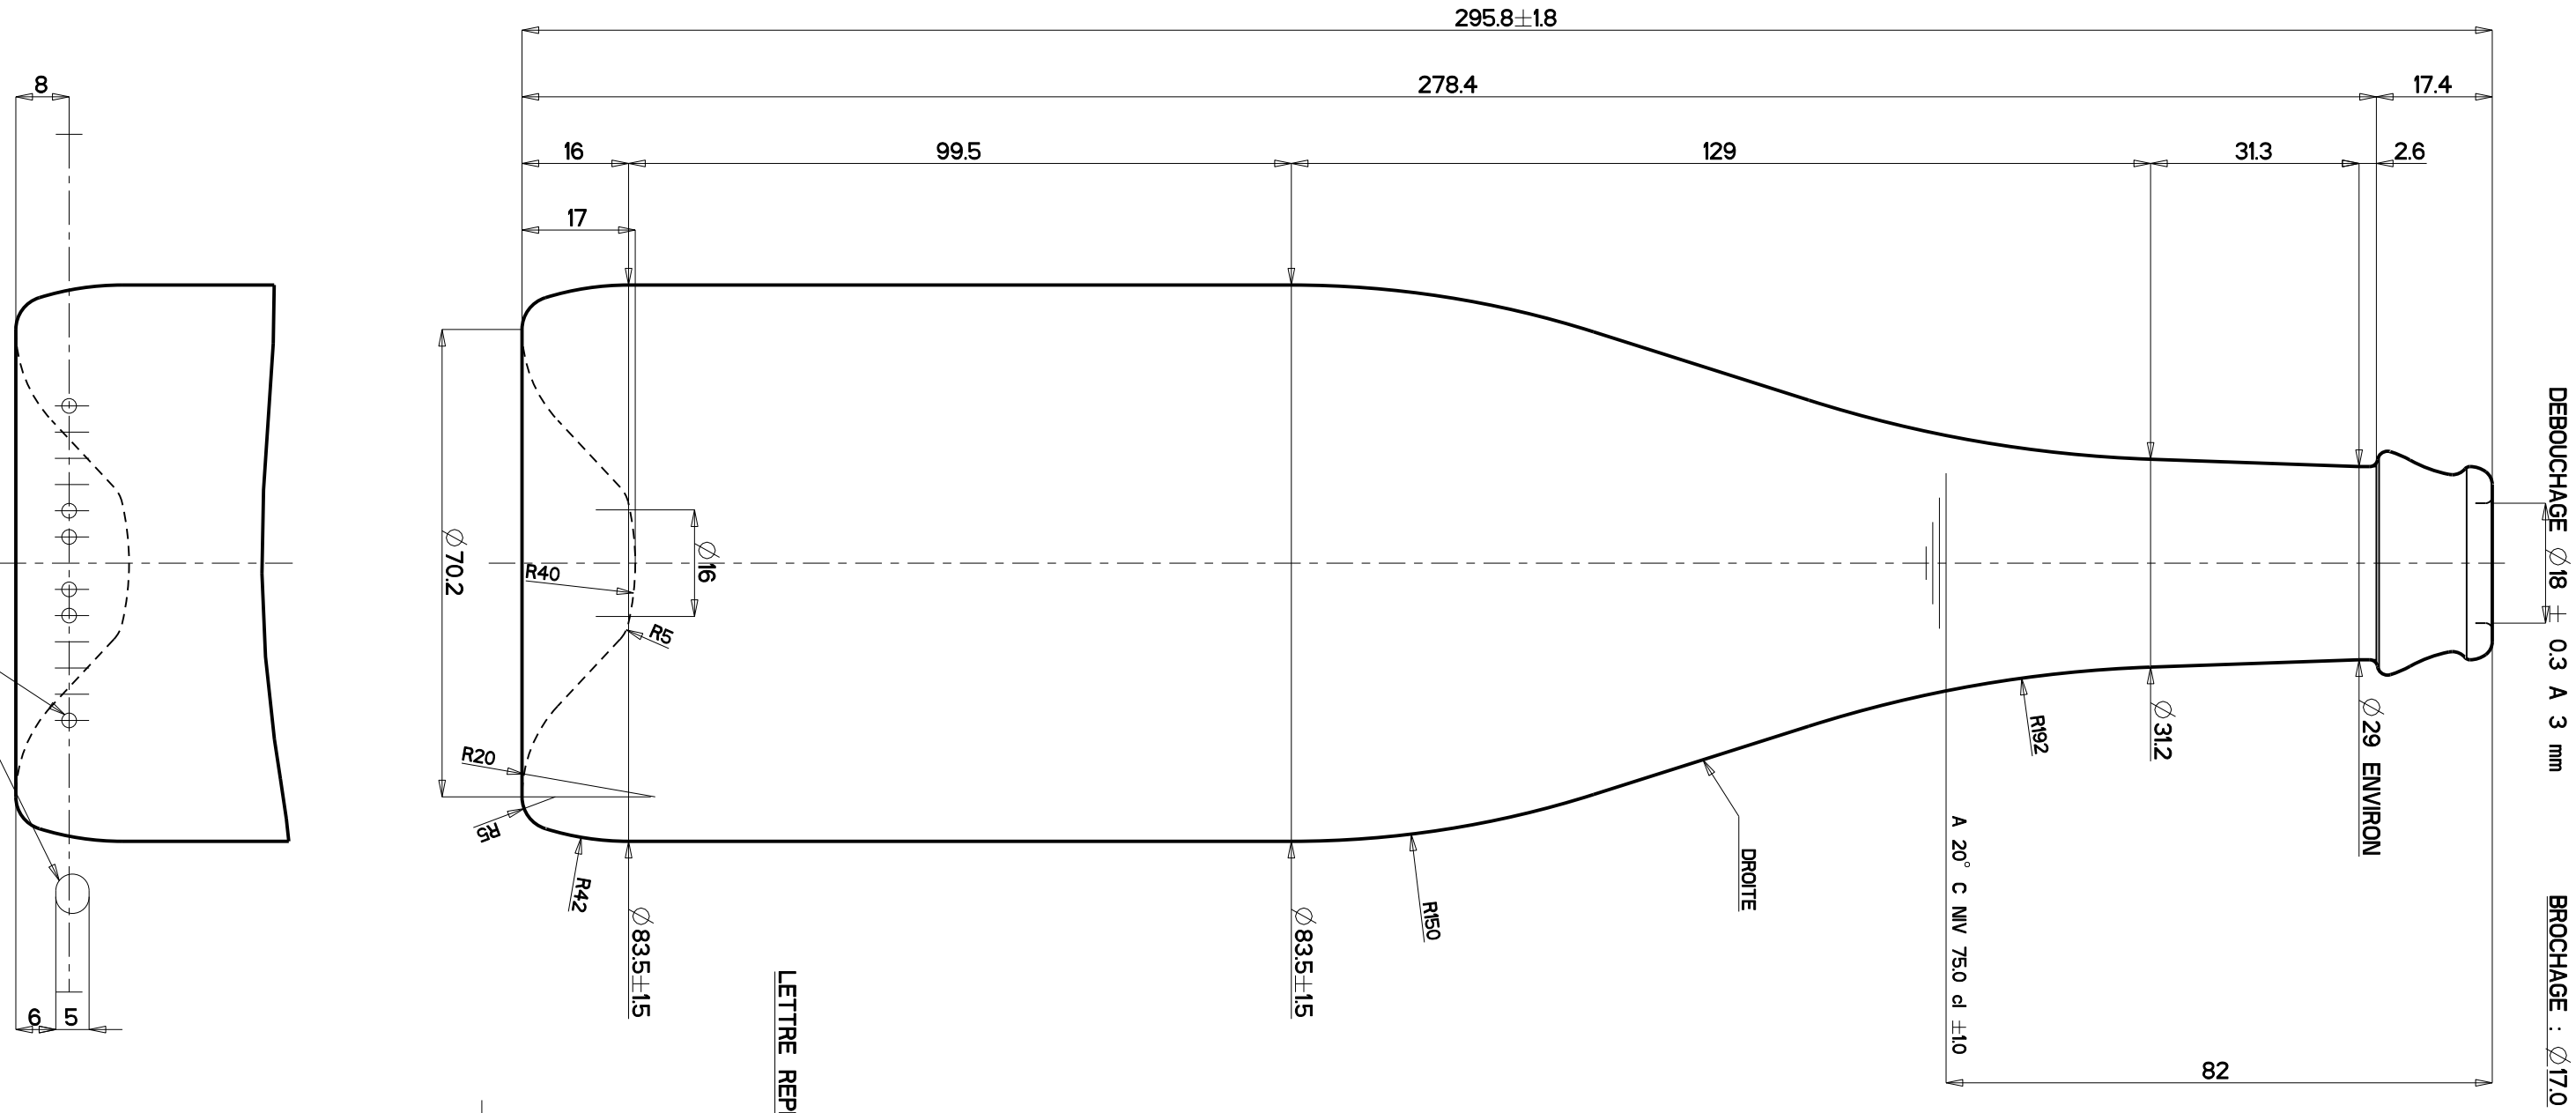

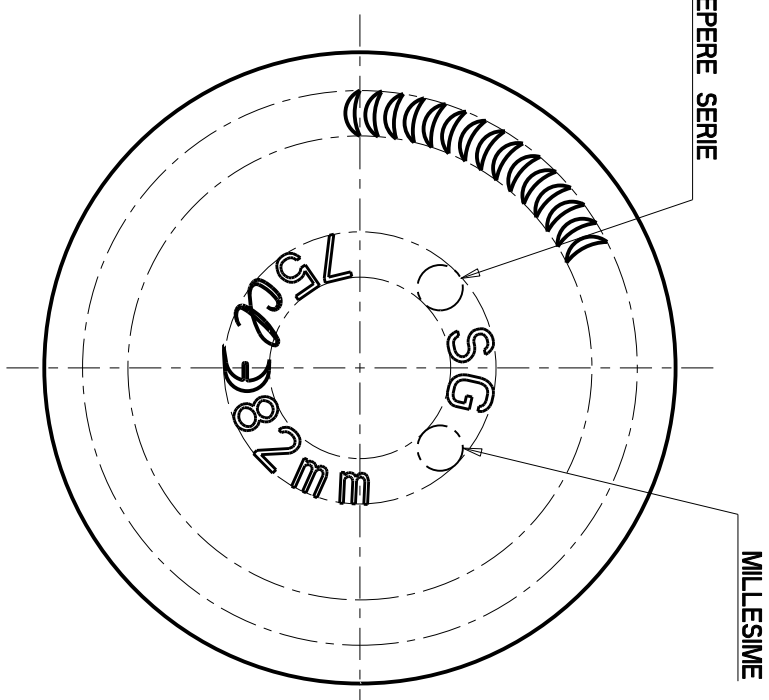

23/05/12	I	G.H	"MA 78 CMC" DEVIENT "CC ECOVA 78 CMC"
06/11/00	H	C.B	MODIF.LIBELLE ET NORME BAGUE

27/10/95	G		AJOUTER NORME BAGUE
20/12/91	F		BARRETTES CURVILIGNES + HAUTEUR REPERAGE OPTIQUE
18/03/90	E		CHANGER LA CARBONATATION
16/03/89	D		TRAVAIL CUVE CLOSE
10/02/88	C		AJOUTER REPERAGE OPTIQUE
30/04/85	B		PASSAGE EN RECIPIENT MESURE
28/11/84	A		TOLERANCE DEBOUCHAGE
DATE	IND	NOM	MODIFICATIONS

Ø CANULE FILLING TUBE	TYPE DE BOUCHAGE CLOSURE TYPE	BOISSON BEVERAGE	TEMPERATURE MAXI DU PRODUIT LIQUID TREATMENT
16.0	LIEGE / CORK	MOUSSEUX	50.0 ° C MAXI

ACCESSOIRE BOUCHAGE CLOSURE ACCESSORY	DEGRE D'ALCOOL DEGREE OF ALCOHOL	CHOC THERMIQUE SUR CHAINE THERMAL SHOCK
AUCUN / NO ACCESSORY	13.0	Δ T ⩽ 42 °C

STABILITE STABILITY		MISE EN PILE STACKING	CARBONATATION CARBONATATION	PRESSION VERTICALE AU BOUCHAGE VERTICAL STRENGTH FOR CLOSURE
IS: 1.5	A: 19.6	NON/NO	9.0 g/l MAXI	500.0 daN MAXI

CETTE BOUTEILLE EST NON REEMPLOYABLE THIS BOTTLE IS NOT REFILABLE	METHODE METHOD	PRESSION LONGUE DUREE LONG TERM PRESSURE
	-	9.0 bars MAXI

verallia

CENTRE TECHNIQUE DE CHALON SUR SAONE

Ce plan est la propriété de SAINT-GOBAIN EMBALLAGE. Reproduction interdite sans notre autorisation préalable écrite.
Tolérances dimensionnelles conformes à la norme NF H 35-077
Les cotes non tolérancées sont des cotes de construction données à titre indicatif.

CODIFICATION LE:	NOM DE L'ARTICLE:
-	CC ECOVA 78 CMC

CODE: 8005852 - 8005853 - 8005854

Poids approximatif / Glass weight: 560 G
Contenance R.B. / Brimfull capacity: 78.0 cl env
Bague / Finish: 29 MOUSSEUX CUVE CLOSE NF H 35-106

CHALON LE:	DESSINE:	VERIFIE:	ECHELLE:	NUMERO	INDICE
25/09/84	Y. LHOTE		1/1	5704_V1	I