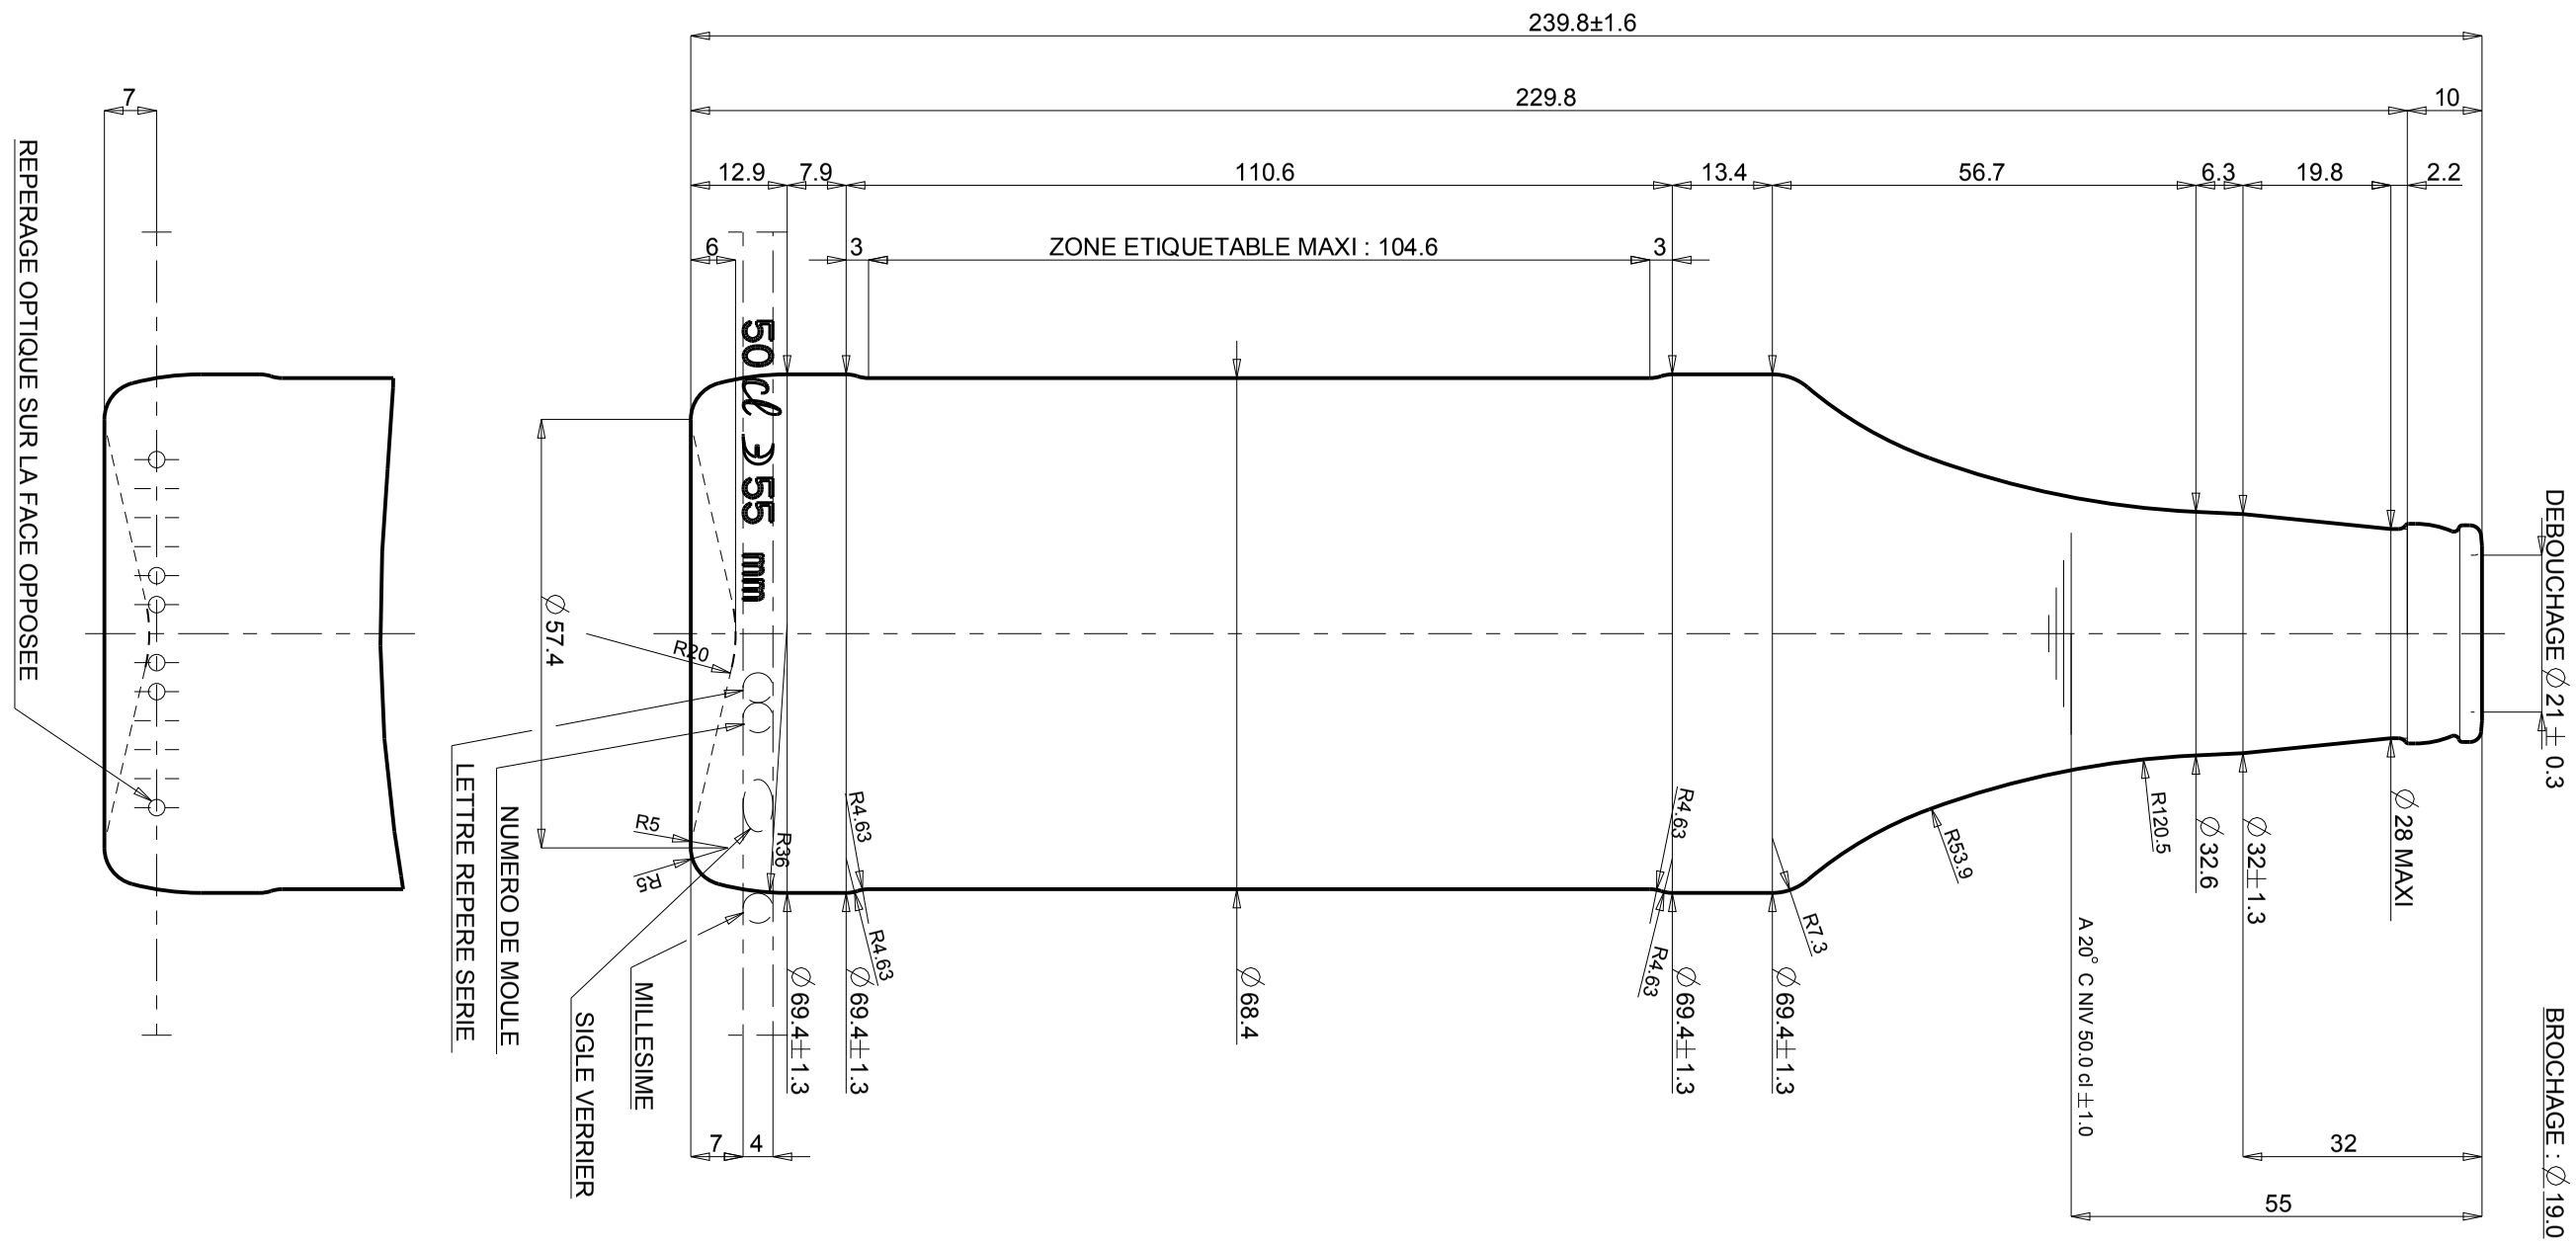

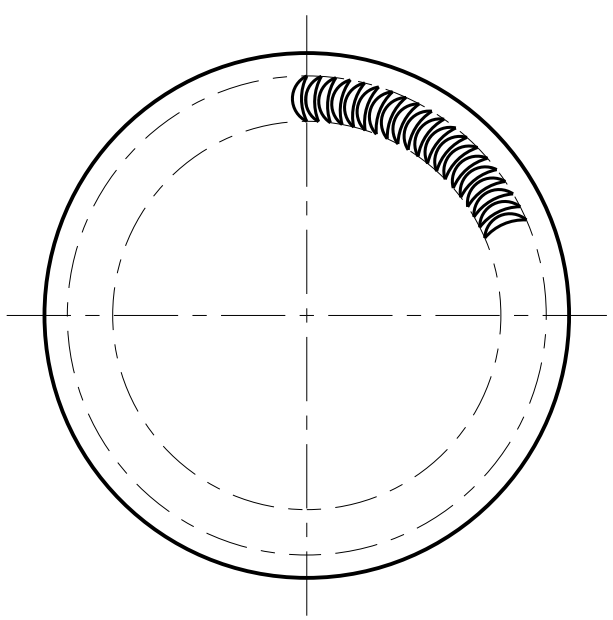

30/01/2017	G	LG	Mise à jour sigle verrier + mise à jour gravure jable.
29/03/1995	F		Tolérance sur diamètre cote K
26/05/1993	E		Barrettes curvilignes
26/11/1990	D		Poids
20/11/1990	C		Repérage optique
09/02/1989	B		Mise en conformité bague
06/02/1986	A		R.M
DATE	IND	NOM	MODIFICATIONS

⌀ CANULE MAX. FILLING TUBE MAX. 18.0	TYPE DE BOUCHAGE CLOSURE TYPE CAPSULE PLASTIQUE / PLASTIC CLOSURE	BOISSON BEVERAGE VINAIGRE	TEMPERATURE MAXI DU PRODUIT LIQUID TREATMENT 40.0 ° C MAXI
ACCESSOIRE BOUCHAGE CLOSURE ACCESSORY VERSEUR / POURER		DEGRE D'ALCOOL DEGREE OF ALCOHOL 6.0	CHOC THERMIQUE SUR CHAINE THERMAL SHOCK Δ T ⩽ 42 ° C

STABILITE STABILITY		MISE EN PILE STACKING	CARBONATATION CARBONATATION	PRESSION VERTICALE AU BOUCHAGE VERTICAL STRENGTH FOR CLOSURE
IS: 1.6	A: 18.0	NON/NO	0.0 g/l MAXI	150.0 daN MAXI
CETTE BOUTEILLE EST NON REEMPLOYABLE THIS BOTTLE IS NOT REFILABLE			METHODE METHOD -	PRESSION LONGUE DUREE LONG TERM PRESSURE 0.0 bars MAXI

verallia

CENTRE TECHNIQUE OPERATIONNEL

Ce plan est la propriété de VERALLIA France. Reproduction et diffusion interdites sans notre autorisation préalable écrite.
Tolérances dimensionnelles conformes à la norme NF H 35-077
Les cotes non tolérancées sont des cotes de construction données à titre indicatif.

CODIFICATION LE:	NOM DE L'ARTICLE:
02 SEPT 1985	PPL UNI ALL 52.3 VER

CODE: 8007346

Poids approximatif / Glass weight: 320 G
Contenance R.B. / Brimfull capacity: 52.3 cl env
Bague / Finish: VERPLAST 29/21 K32 No 3 POUR VERSEUR COL DE 28 NF H 35-101

CHALON LE:	DESSINE:	VERIFIE:	ECHELLE:	NUMERO	INDICE
17 JUI 1985	R. KLEIN M. BOREY		1/1	6204_V	G